




SCHEDAPT

THẺ ĐIỀU KHIỂN CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ ĐỘNG CƠ

Hướng dẫn kỹ


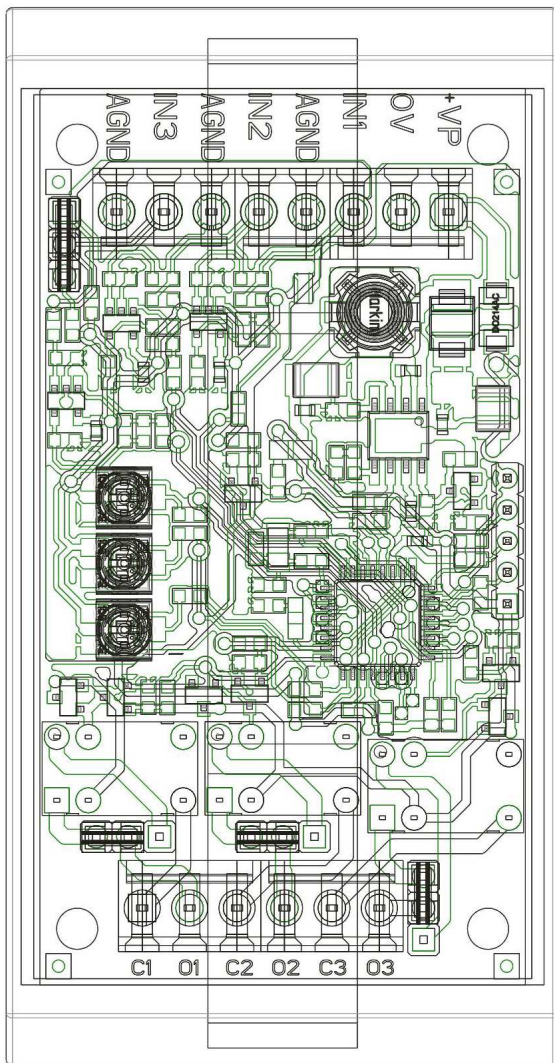


motive
power transmission

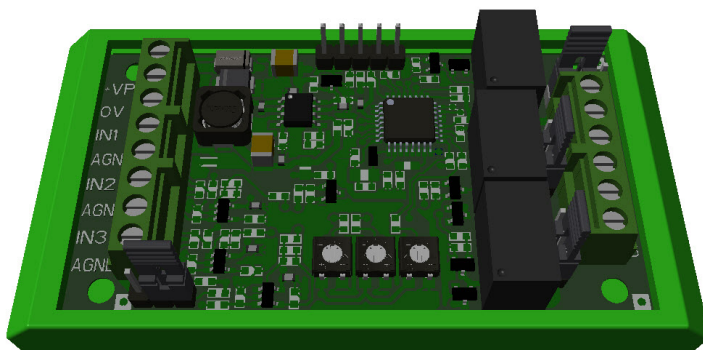

Thẻ điều khiển Motive này cho phép giám sát liên tục nhiệt độ động cơ bằng cách đọc các cảm biến nhiệt độ PT100 và/hoặc PTC bên trong động cơ và cung cấp tiếp điểm relay cho mỗi đầu ra (mặc định thường đóng, hoặc thường mở bằng cách dịch chuyển jumper- Hình 1)


Hình 1

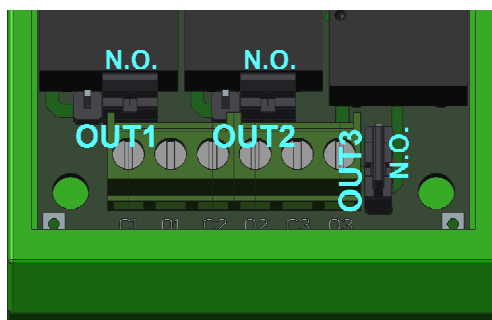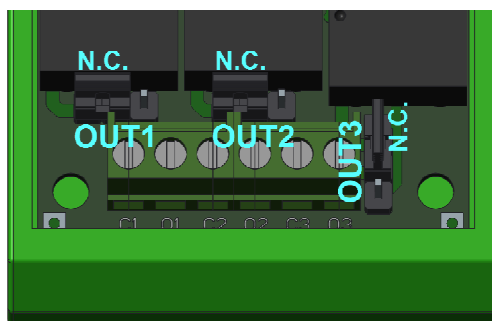




Tiếp điểm relay này, khi được kết nối nối tiếp với cuộn hút của contactor nguồn ngoài (tối đa 125Vac 0,5A / 24Vdc 1A), sẽ tự động ngắt nguồn điện của động cơ khi nhiệt độ đạt đến mức báo động (mặc định của Motive cho PT100 là 130°C, đối với PTC phụ thuộc vào thông số của từng loại). Để thay đổi nhiệt độ báo động PT100, bạn cần xoay chiết áp theo Hình 2).

Hình 2

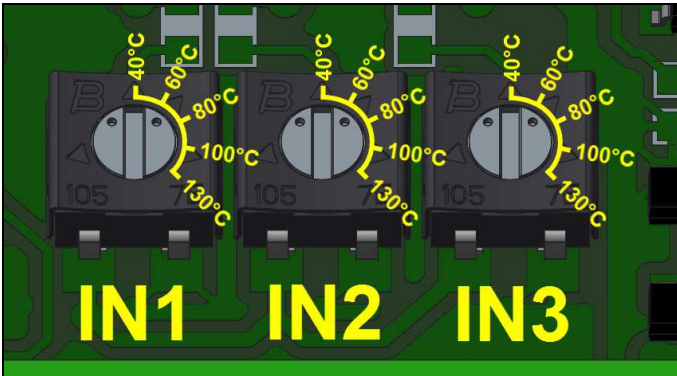


SCHEDAPT tương thích với điện trở nhiệt PTC Motive




hoặc tối đa 3


cảm biến PT100, dùng cho cả cuộn dây



và vòng bi




Vỏ thiết bị đơn giản và nhỏ gọn, cho phép gắn thẻ điều khiển Motive lên thanh DIN.

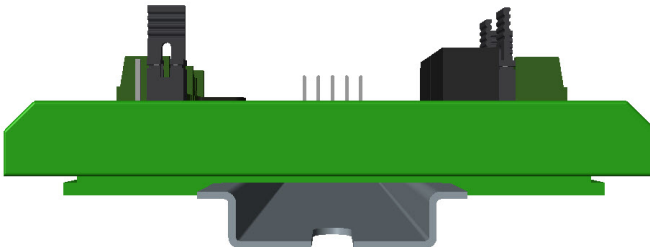

Điện áp cung cấp 5 ÷ 30Vdc tối đa 100mA.



Kết nối và cài đặt cho điện trở nhiệt PTC

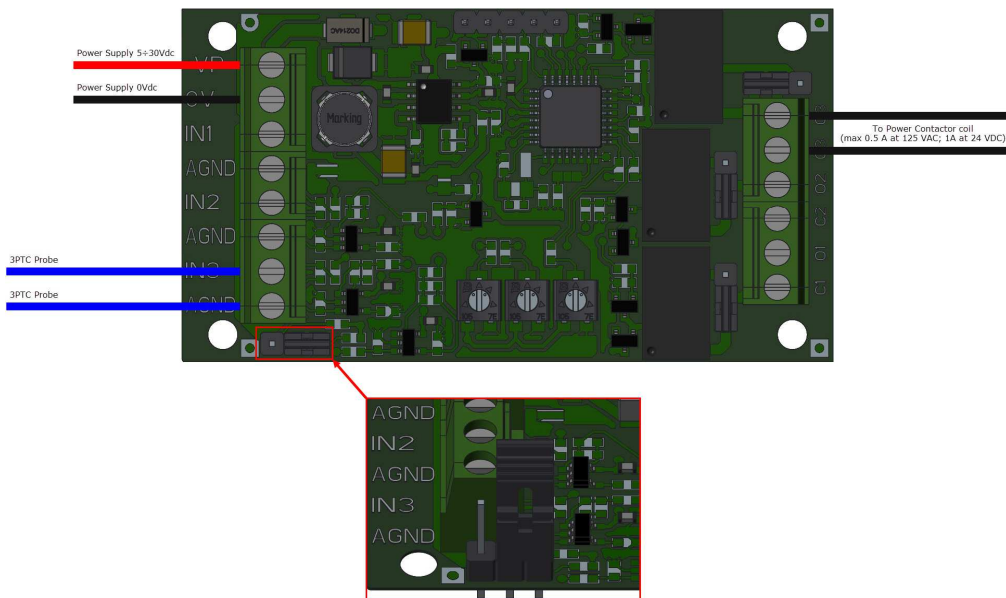

Kết nối và cài đặt cho cảm biến PT100

